

HYDRAULIKAGREGATE



HYDRAULIKAGGREGATE

Unsere Hydraulikaggregate zeichnen sich durch hohe Anpassungsfähigkeit und geringen Energieverbrauch aus.

Die Aggregate lassen sich für praktisch alle Hydraulikanlagen planen und kommen in der Regel mit Leistungen von 1,5 bis 2,2 kW aus.


Sollten es die Nutzlasten erforderlich machen, bieten wir selbstverständlich auch größere Leistungsklassen an.

Unsere Mehrkreisaggregate sorgen zudem für weitere Energiesparmöglichkeiten und eine hohe Ausfallsicherheit.



Konstruktionsmerkmale

- Öltank aus lackiertem Stahl
- Füllstandsanzeige
- Ölmanagementschalter
- Einfüll- und BelüftungsfILTER
- Rücklaufilter mit optischer Überwachung

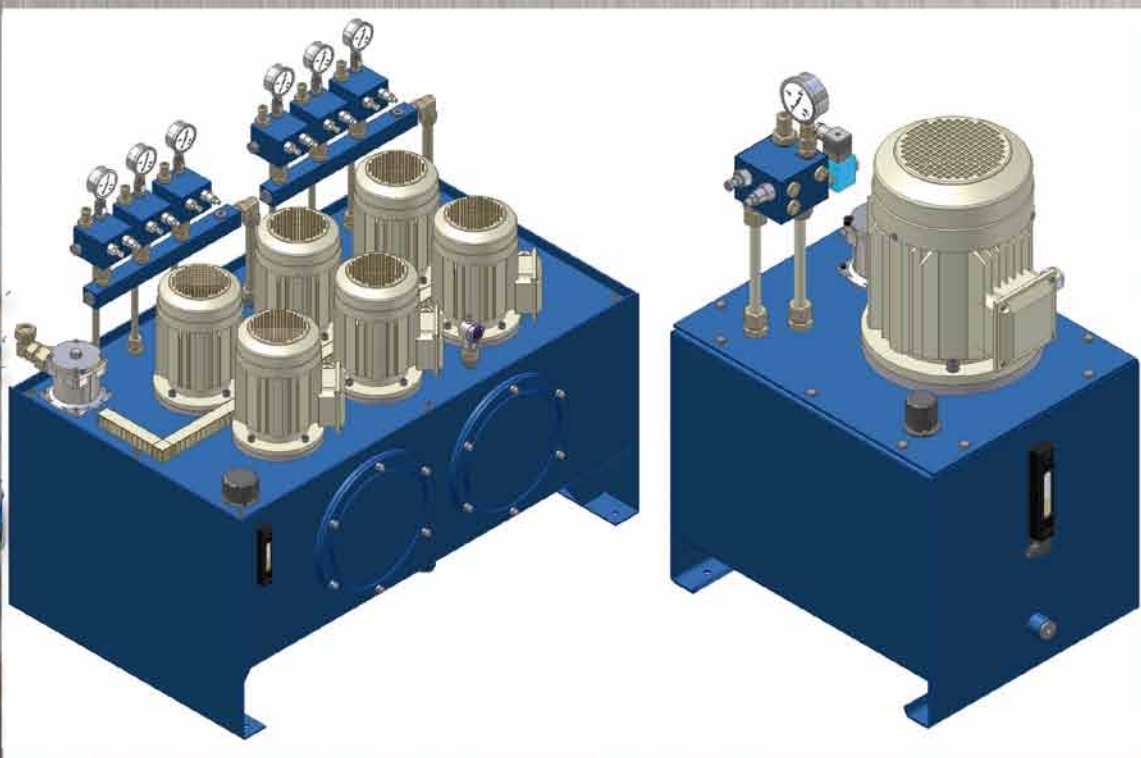

Technische Daten

pro Verbrauchseinheit / Hydraulikabgang
1 x Elektromotor direkt gekuppelt mit
einer Hydraulikzahnradpumpe, Hydrauliksteuerblock aus Aluminium mit Stromregelventil. Druckbegrenzungsventil, Rückschlagventil und Manometer



GPS Service GmbH & Co. KG

Ulzburger Str. 841

D-22844 Norderstedt

+49 (0) 40 / 30 98 21 60

www.gps-service.net